

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red orange green blue clear, Ø60, tube mounting, steady, IP23, 100...240 V AC

XVC6M5

⚠ เลิกจำหน่ายในวันที่ 31 มี.ค. 2023

⚠ เลิกจำหน่าย

Main

Range Of Product	Harmony XVC6
Product Or Component Type	Complete pre-wired monolithic tower light
Beacon Or Indicator Bank Unit Type	5 illuminated units
Sound Signalling	Without
Mounting Diameter	60 mm
Component Name	XVC
Light Source	LED steady red LED steady orange LED steady green LED steady blue LED steady clear
[Us] Rated Supply Voltage	100...240 V
Supply Circuit Type	AC

Complementary

Material	Polycarbonate: illuminated unit ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): base unit PBT + ABS (UL94-V0): top cover
Product Mounting	On support tube, 22 mm
Cable Cross Section	0.33 mm² 0.83 mm²
Awg Gauge	AWG 22 AWG 18
Cable Length	550 mm 450 mm
Marking	CE
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Current Consumption	90 mA
Net Weight	1.18 kg
Height	759.8 mm

Environment

Standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Product Certifications	UL

การละสิทธิ: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Protective Treatment	TC
Ambient Air Temperature For Storage	-35...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-10...50 °C
Electrical Shock Protection Class	Class I conforming to EN/IEC 61140
Ip Degree Of Protection	IP23 vertical surface installation conforming to EN/IEC 60529

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.5 cm
Package 1 Width	8.5 cm
Package 1 Length	77.5 cm
Package 1 Weight	1.472 kg
Unit Type Of Package 2	S06
Number Of Units In Package 2	1
Package 2 Height	73.5 cm
Package 2 Width	60.0 cm
Package 2 Length	80.0 cm
Package 2 Weight	14.472 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	18
Package 3 Height	77.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	60.0 cm
Package 3 Weight	34.996 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการปร

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส

ประสิทธิภาพด้านสุขภาวะ


	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	Yes
Eu Rohs Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)	
China Rohs Regulation	China RoHS declaration	
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile	
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins	
Circularity Profile	End of Life Information	

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.

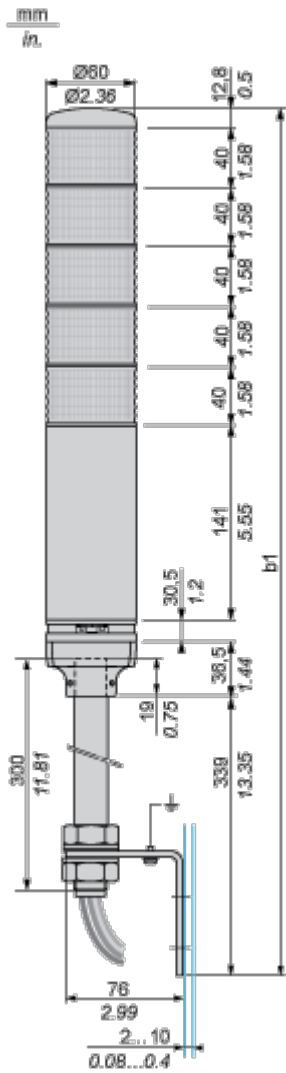

No. of illuminated units	b1 With buzzer (mm)	b1 With buzzer (in.)
1 stage	599.8	23.61
2 stages	639.8	25.19
3 stages	679.8	26.76
4 stages	719.8	28.34
5 stages	759.8	29.91

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

