

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



Editable voice alarms, Harmony XVS, black, mounting 96mm DIN rail, PNP, 12...24V DC

XVSV9BBP

Main

Range Of Product	Harmony XVS
Product Or Component Type	Editable electronic alarm
Beacon Or Indicator Bank Unit Type	Sound unit
Device Short Name	XVSV

Complementary

Colour	Dark grey
Input Type	Bit: 6 channel input Binary: 63 channel input
Assembly Style	Ready assembled
Material	PC (polycarbonate): body PC (polycarbonate): back cover TPE (thermoplastic elastomer): front panel NBR (nitrile butadiene rubber)
Marking	CE
Overvoltage Category	Class II conforming to IEC 61140
Mounting Support	96 mm DIN rail
[Us] Rated Supply Voltage	12...24 V DC
[Ue] Rated Operational Voltage	10...30 V DC
[Ui] Rated Insulation Voltage	250 V
Inrush Current	30 A
Associated Fuse Rating	1 A
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	2.5 kV conforming to IEC 60947-1
Power Consumption In W	3.8 W
Current Consumption	160 mA at 24 V DC
Clamping Connection Capacity	<= 1 x 1.5 mm ²
Device Application	Printing Packaging Subway
Mounting Diameter	105 mm
Width	105 mm
Height	105 mm
Depth	50.1 mm
Net Weight	0.268 kg

การละเมิดลิขสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Environment

Discrete Output Type	PNP
Signalling Type	Adjustable vocal sound
Standards	IEC 60947-5-1
Protective Treatment	TC
Ambient Air Temperature For Storage	-20...60 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-10...55 °C
Pollution Degree	2
Relative Humidity	35...85 % without condensation
Vibration Resistance	7 gn
Ip Degree Of Protection	Panel mounted: IP65 conforming to IEC 60529 Wall mounted: IP20
Noise Level	0...97 dB (stop or suppress) at 1 m

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10.5 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	10.5 cm
Package 1 Weight	268 g

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ


✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes

ใบรับรองและมาตรฐาน

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	End of Life Information

Dimensions Drawings


Dimensions

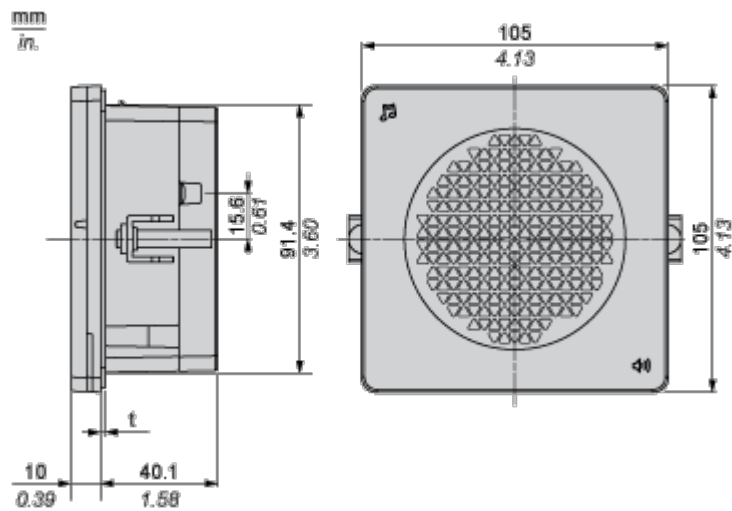

(t) : Waterproof rubber (1.6 mm / 0.06 in.)

Mounting and Clearance


Panel Cut Dimensions

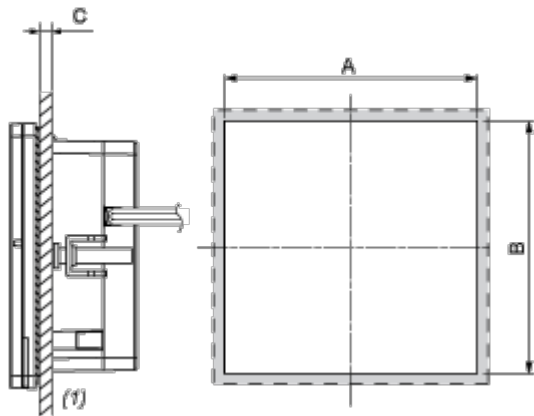

(1) Installation panel

A	B	C
92 +0.6/0 mm (3.62 +0.0236/0 in.)	92 +0.6/0 mm (3.62 +0.0236/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)


Wall Mount Dimensions

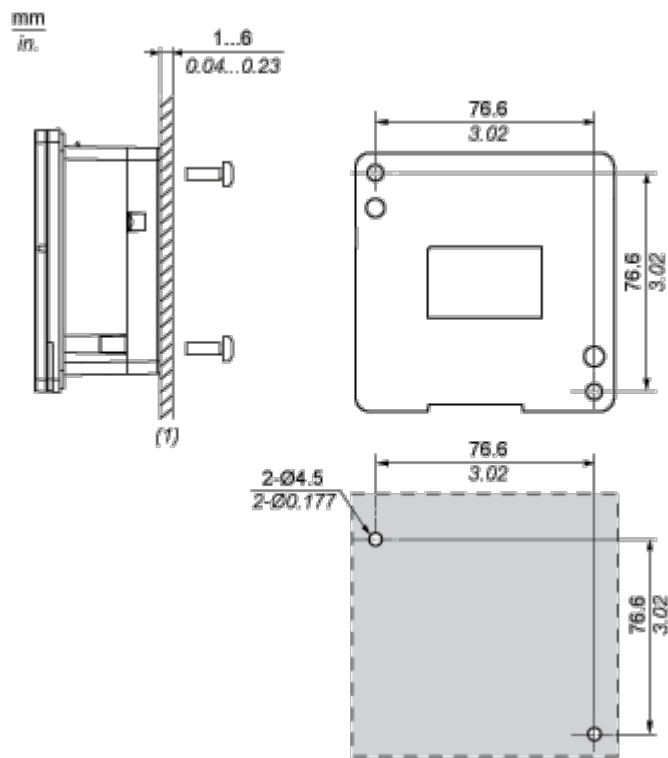

(1) Installation panel

Connections and Schema

Wiring Diagram

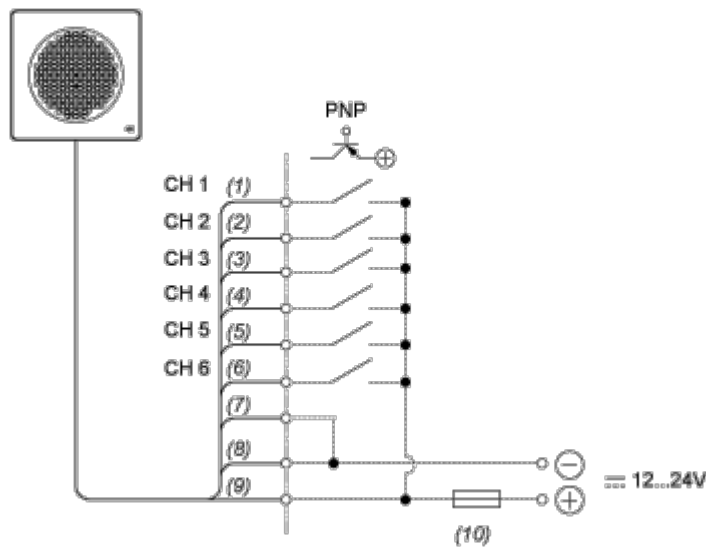

- (1) Green
- (2) Yellow
- (3) Brown
- (4) Blue
- (5) Purple
- (6) Gray
- (7) White
- (8) Black
- (9) Red
- (10) Fuse (Rated current:1 A)